

渦巻ポンプ


LS2/LS

TERAL



Triple eシリーズ

50Hz

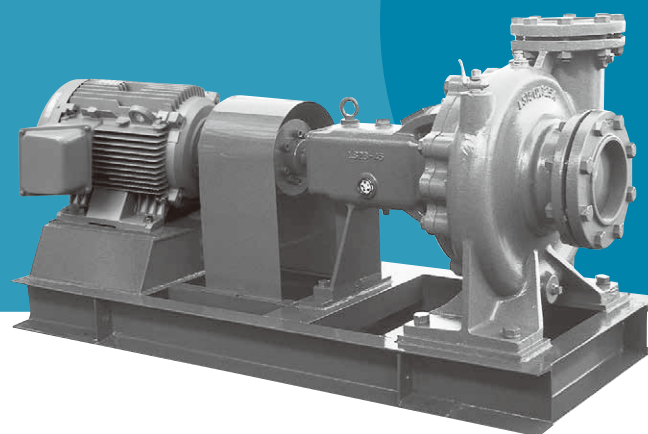

テラル株式会社

■用途

- 食品工業用
- 繊維工業等の軽工業用
- 各種プラント用
- 各種処理場の装置用
- 重化学工業等の一般工業用
- その他用途

■特長


- ①トップランナー効率（IE3 相当）電動機を搭載した省エネポンプです。
- ②ケーシング、羽根車、主軸及び接液部はすべて SCS13、SUS304 のステンレス製ですので耐蝕性が優れています。
- ③構造的にもラフな運転に耐えられるように鋳物肉厚が厚く、オイルバス軸受ですので耐久性が優れています。
- ④保守、点検、分解の容易な B. P. O.（バックブラウト）構造です。
- ⑤従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。（従来の 75kW 機種及び防滴保護形電動機搭載品では互換性がない場合があります。）

■型式説明

LS2 - 50 × 40 A - e

① ② ③ ④ ⑤

- ①機種 LS2：2 極、LS：4 極 ④タイプ
②吸込呼称径 ⑤トップランナー効率（IE3 相当）電動機搭載品
③吐出呼称径

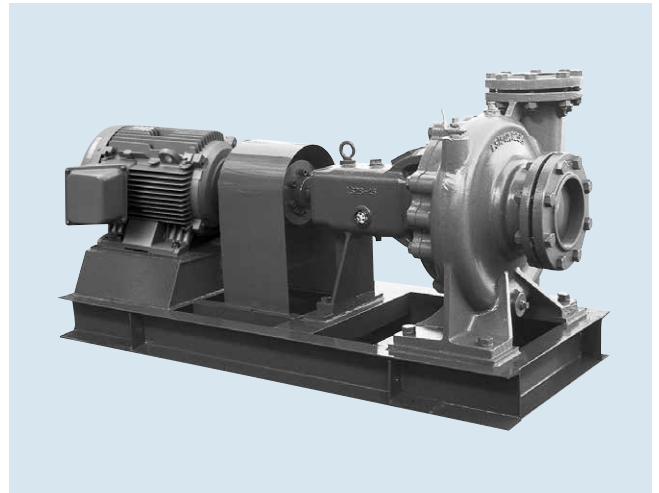

※写真と実際の機器は塗装色等一部異なる場合がありますのでご了承ください。

■標準仕様・特殊仕様

—：対応不可

仕 様		標準仕様	特殊仕様
場 液	液 質	清水、酸、アルカリ等の腐蝕性溶液	—
	液 温	0~90℃	0~90℃ ^{※2}
許容押込圧力		LS/LS2…許容押込圧力一覧表を参照	高背圧仕様1、高背圧仕様2
吸込方式		押込	吸上仕様 ^{※1}
構 造	羽根車	クローズ	—
	軸 封	グランドパッキン	グランドパッキン(SUS304製軸スリーブ付き) メカニカルシール ^{※2} (CERAMIC VS CARBON / SiC VS CARBON) 外部注水式…取扱液に多少の異物を含む場合
	軸 受	オイルバス式開放型玉軸受	—
	グランドドレン	ドレン穴	配管付き
	ケーシングドレン	プラグ	コック付き
	カップリングガード	テラル標準形状	密閉型カップリングガード
材 質	その他	—	禁油処理(グレード1) ^{※3}
	羽根車	SCS13	—
	主 軸	SUS304	—
	ケーシング	SCS13	—
	その他	—	要部SCS14/SUS316
電動機	効 率	トップランナー効率 (IE3 相当)	—
	起動方式	直入起動…7.5kW 以下 スターデルタ起動…11kW 以上	—
	種 別	全閉外扇屋外形…0.75kW 以下 全閉外扇屋内形…1.5kW 以上	全閉外扇屋外…1.5kW 以上
	電 源	三相・200V	三相・400/440V
	同期回転速度	LS2…3000min ⁻¹ 、LS…1500min ⁻¹	—
配管との接続		JIS10K 並形	JIS20K 並形(高背圧仕様1、仕様2)
潤滑油		タービン油 #32	—
塗装 ^{※4}	塗装色	7.5BG5/1.5	外面指定色
	塗装種類	テラル標準塗装	耐塩害塗装 重耐塩害塗装 下水道事業団仕様

※特殊仕様変更の場合、外形図等が標準図より変わる場合がありますのでご注意ください。

※1 吸込全揚程(20℃の場合)は選定図参照ください。吸上仕様の場合は自己注水式になります。

※2 メカニカルシール軸封の標準対応可能液温は、0~60℃となります。60℃以上の場合は、お問合せください。

※3 共通ベース全長寸法1200mm以上は、対応不可となります。

※4 ステンレス部品は無塗装です。

■標準付属品

共通ベース	1
呼水ジョウゴ(コック付)	1
カップリング	1 組
カップリングガード	1

※標準付属品は製品構成部品に含まれます。

■特別付属品

フート弁	防振架台
サクシオンカバー	圧力計・連成計(コック・配管付)
仕切弁・逆止弁	防振継手
相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)	基礎ボルト
異径管	

■許容押込圧力一覧表

●LS2

製作仕様		標準仕様	メカニカル シール仕様	高背圧仕様	
				仕様1	仕様2
フランジ規格 (MPa)	吸込	10K	10K	10K	20K
	吐出	10K	10K	20K	20K
軸封		グランドパッキン	メカニカルシール	メカニカルシール	メカニカルシール
メカニカルシール型式		-	AAB10-JAA00	AAB10-JAA00	AAB10-KAX00
メカニカルシール摺動材質		-	CERAMIC VS CARBON	CERAMIC VS CARBON	SiC VS CARBON
最高許容温度		90℃	60℃	60℃	60℃


型 式	出力 (kW)	許容押込圧力 (MPa)			
		標準仕様	メカニカル シール仕様	高背圧仕様	
				仕様1	仕様2
LS2-50X40A-e	1.5	0.59	1.02	1.37	2.15
	2.2	0.59	0.97	1.37	2.10
	3.7	0.59	0.78	1.37	1.91
	5.5	0.59	0.68	1.31	1.81
LS2-50X40B-e	5.5	0.59	0.63	1.26	1.76
	7.5	0.48	0.48	1.11	1.61
	11	0.38	0.38	1.01	1.51
	15	0.38	0.38	1.01	1.51
LS2-65X50A-e	3.7	0.59	0.92	1.37	2.05
	5.5	0.59	0.83	1.37	1.96
	7.5	0.59	0.68	1.31	1.81
	11	0.59	0.68	1.31	1.81
LS2-65X50B-e	11	0.48	0.48	1.11	1.61
	15	0.38	0.38	1.01	1.51
	18.5	0.38	0.38	1.01	1.51
LS2-80X65A-e	5.5	0.59	0.97	1.37	2.10
	7.5	0.59	0.87	1.37	2.00
	11	0.59	0.78	1.37	1.91
	15	0.59	0.73	1.36	1.86
	18.5	0.59	0.73	1.36	1.86
LS2-80X65B-e	15	0.58	0.58	1.21	1.71
	18.5	0.48	0.48	1.11	1.61
	22	0.34	0.34	0.97	1.47
	30	0.34	0.34	0.97	1.47

●LS

製作仕様		標準仕様	メカニカル シール仕様	高背圧仕様	
				仕様1	仕様2
フランジ規格 (MPa)	吸込	10K	10K	10K	20K
	吐出	10K	10K	20K	20K
軸封		グランドパッキン	メカニカルシール	メカニカルシール	メカニカルシール
メカニカルシール型式		-	AAB10-JAA00	AAB10-JAA00	AAB10-KAX00
メカニカルシール摺動材質		-	CERAMIC VS CARBON	CERAMIC VS CARBON	SiC VS CARBON
最高許容温度		90℃	60℃	60℃	60℃

型 式	出力 (kW)	許容押込圧力 (MPa)			
		標準仕様	メカニカル シール仕様	高背圧仕様	
				仕様1	仕様2
LS-50X40A-e	0.75	0.59	1.12	1.37	2.25
	0.75	0.59	1.12	1.37	2.25
LS-50X40B-e	1.5	0.59	1.02	1.37	2.15
	0.75	0.59	1.22	1.37	2.35
LS-65X50A-e	1.5	0.59	1.12	1.37	2.25
	1.5	0.59	1.07	1.37	2.20
LS-65X50B-e	2.2	0.59	1.02	1.37	2.15
	1.5	0.59	1.17	1.37	2.30
LS-80X65A-e	2.2	0.59	1.12	1.37	2.25
	2.2	0.59	1.07	1.37	2.20
LS-80X65B-e	3.7	0.59	1.02	1.37	2.15
	5.5	0.59	1.02	1.37	2.15
	2.2	0.59	1.17	1.37	2.30
LS-100X80A-e	3.7	0.59	1.12	1.37	2.25
	3.7	0.59	1.12	1.37	2.25
LS-100X80B-e	3.7	0.59	1.12	1.37	2.25
	5.5	0.59	1.07	1.37	2.20
	7.5	0.59	1.07	1.37	2.20
LS-125X125-e	3.7	0.59	1.17	1.37	2.30
	5.5	0.59	1.12	1.37	2.25
LS-125X100A-e	7.5	0.59	1.07	1.37	2.20
	11	0.59	1.37	1.37	2.15
LS-125X100B-e	11	0.59	0.97	1.37	2.10
	15	0.59	0.87	1.37	2.00
	18.5	0.59	0.87	1.37	2.00
	22	0.59	0.87	1.37	2.00
LS-125X100C-e	18.5	0.59	0.83	1.37	1.96
	22	0.59	0.68	1.31	1.81
	30	0.58	0.58	1.21	1.71
	37	0.58	0.58	1.21	1.71
	45	0.58	0.58	1.21	1.71
LS-150X150A-e	5.5	0.59	1.17	1.37	2.30
	7.5	0.59	1.12	1.37	2.25
	11	0.59	1.12	1.37	2.25
LS-150X150B-e	11	0.59	1.07	1.37	2.20
	15	0.59	1.07	1.37	2.20
LS-150X125A-e	15	0.59	1.02	1.37	2.15
	18.5	0.59	0.97	1.37	2.10
	22	0.59	0.92	1.37	2.05
	30	0.59	0.92	1.37	2.05
LS-150X125B-e	30	0.59	0.78	1.37	1.91
	37	0.59	0.73	1.36	1.86
	45	0.59	0.73	1.36	1.86
LS-200X150A-e	15	0.59	1.12	1.37	2.25
	18.5	0.59	1.07	1.37	2.20
	22	0.59	1.02	1.37	2.15
LS-200X150B-e	22	0.59	1.07	1.37	2.20
	30	0.59	0.97	1.37	2.10
	37	0.59	0.92	1.37	2.05
	45	0.59	0.92	1.37	2.05


■選定図

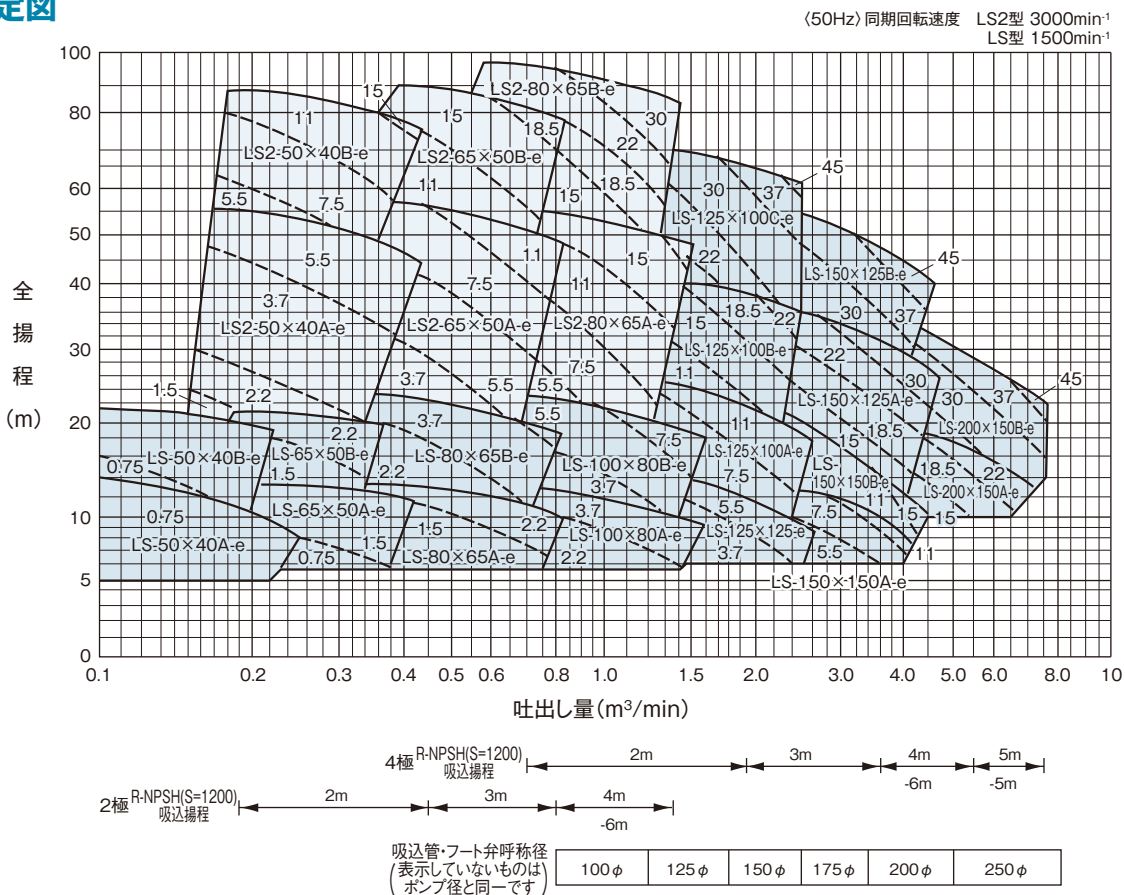

注) 1. LS型ポンプはリミットロード特性がない為、要求水量以上で運転されますと馬力オーバーとなったり、キャビテーションが発生したりすることがありますので正確な水量、揚程をお知らせください。
2. LS型ポンプは各呼称径に対する選定水量範囲がJIS水量範囲より大きい為、送水管径はポンプ呼称径とは別個に決定してください。
●外形寸法図は、LS2型/LS型(鋳鉄製)渦巻ポンプと同じです。

■内部構造図例

●LS-80×65B-e

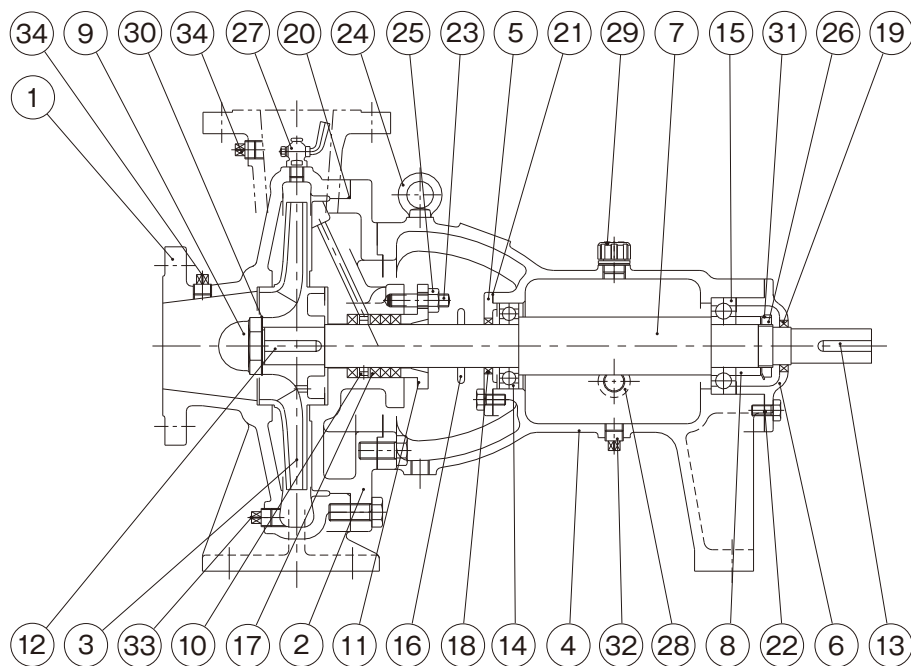

※図は標準仕様になります。
特殊仕様の場合は部品が一部異なる場合がありますので、お問合せください。

潤滑油
タービン油#32

■部品表

符号	部 品 名	数量	材 質
1	ケーシング	1	SCS13
2	ケーシングカバー	1	SCS13
3	羽根車	1	SCS13
4	軸受ケース	1	FC200
5	軸受カバー	1	FC200
6	軸受カバー	1	FC200
7	主軸	1	SUS304
8	ベアリングカラー	1	CAC406
9	羽根車ナット	1	SCS13
10	封水リング	1	SUS304
11	バックシン押エ	1	SCS13
12	キー	1	SUS304
13	キー	1	S45C
14	ボールベアリング	1	SUJ2
15	ボールベアリング	1	SUJ2
16	水切りつば	1	CR
17	グランドバックシン	4	-
18	オイルシール	1	NBR
19	オイルシール	1	NBR
20	Oリング	1	NBR
21	シートバックシン	1	合成紙
22	シートバックシン	1	合成紙
23	挿入ボルト	2	SUS304
24	アイボルト	1	SS400
25	六角ナット	2	SUS304
26	ベアリングナット	1	SS400
27	空気抜き栓	1	SUS304
28	オイルゲージ	1	PC
29	給油栓	1	PA
30	回り止め座金	1	SUS304
31	軸受座金	1	SS400
32	ドレンプラグ	1	SWCH-ZN
33	ドレンプラグ	1	SUS304
34	プラグ	2	SUS304

MEMO

[illegible]



テラル株式会社

<https://www.teral.net>

本 社 広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

修理・サービスのご用命は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。



テラル株式会社：支店・営業所一覧

https://www.teral.net/corporate/network_j/



テラルテクノサービス株式会社：支店・営業所一覧

<https://www.teraltechno.com/company/sales/>

製品情報や使用方法など、お客様からのよくあるご質問・回答をご覧ください。



お客様サポート

<https://www.teral.net/support/>



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。
本カタログの記載内容は、2026年04月現在のものです。なお、製品改良等のため、お断り無しに仕様を変更することがありますのでご了承ください。